

# Компаунд П 07 Рапид

ПАСПОРТ  
ПРОДУКТА

## ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Полиуретан-цементное трехкомпонентное покрытие пола толщиной 4–6 мм, устойчивое к значительным механическим, химическим и термическим воздействиям.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется как основной слой в составе системы монолитного покрытия пола для тяжелых режимов эксплуатации на предприятиях пищевой, химической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, транспорта и связи.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основа	Водная эмульсия полиуретановых смол, смесь инертных минеральных наполнителей, портландцемент, пигменты, целевые добавки
Соотношение компонентов А : Б : В, по массе	1,0 : 1,17 : 5,76
Плотность, кг/л	1,90
Время использования при 20°C, минуты	не более 15
Время отверждения покрытия толщиной 5 мм при 20°C и относительной влажности воздуха 70 %	
– можно ходить, нанесение финишных слоев, часы	24
– полная механическая нагрузка, часы	48
– химическая нагрузка, сутки	7
<b>Свойства отвержденного покрытия</b>	
Внешний вид покрытия	матовое, гладкое
Ударная прочность (падение груза (вес 4 кг) с высоты 1 м. Площадь контакта <500 мм <sup>2</sup> )	деформация менее 0,5 мм
Адгезионная прочность не менее, Н/мм <sup>2</sup>	не менее 3,5
Прочность при сжатии	не менее 55 МПа
Прочность при разрыве	8 МПа
Расход, кг/м <sup>2</sup>	1,9 / 1 мм
<b>Условия нанесения</b>	
Температура воздуха	от +15°C до +25°C
Температура основания	от +15°C до +25°C
Влажность основания	до 4%
Относительная влажность воздуха	до 85%
Недопустимо выпадение росы	

## УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Материал поставляется в комплектной упаковке из двух пластиковых канистр и мешка с сухой смесью общей массой 35 кг. Гарантийный срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев при температуре от +5°C до +25°C.

## Компаунд П 07 Рапид

- покрытие устойчиво к периодической обработке паром под давлением
- высокие показатели гигиеничности и пожарной безопасности
- быстрый набор прочности и ввод покрытия в эксплуатацию
- высокая износостойкость, влагостойкость и химическая стойкость
- температурный режим эксплуатации от -40°C до +120°C



## УПАКОВКА. СРОК ГОДНОСТИ

Две пластиковые канистры и мешок с сухой смесью общей массой 35 кг. В ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев.



[www.untec.ru](http://www.untec.ru)

**(4822) 31-08-00**  
Информационная  
и техническая  
поддержка



# Компаунд П 07 Рапид

ПАСПОРТ  
ПРОДУКТА


## ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМАХ UNIVERSUM

Компаунд П 07 Рапид применяется при устройстве монолитных промышленных наливных полов для тяжелых режимов эксплуатации в системах материалов UNIVERSUM на предприятиях пищевой, химической промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, транспорта и связи.

### 1. Грунтование основания

#### ● Грунтовка П 01/Э 02/Э 03/Э 04/Э 05

Расход: 0,15–0,5 кг/м<sup>2</sup>\*

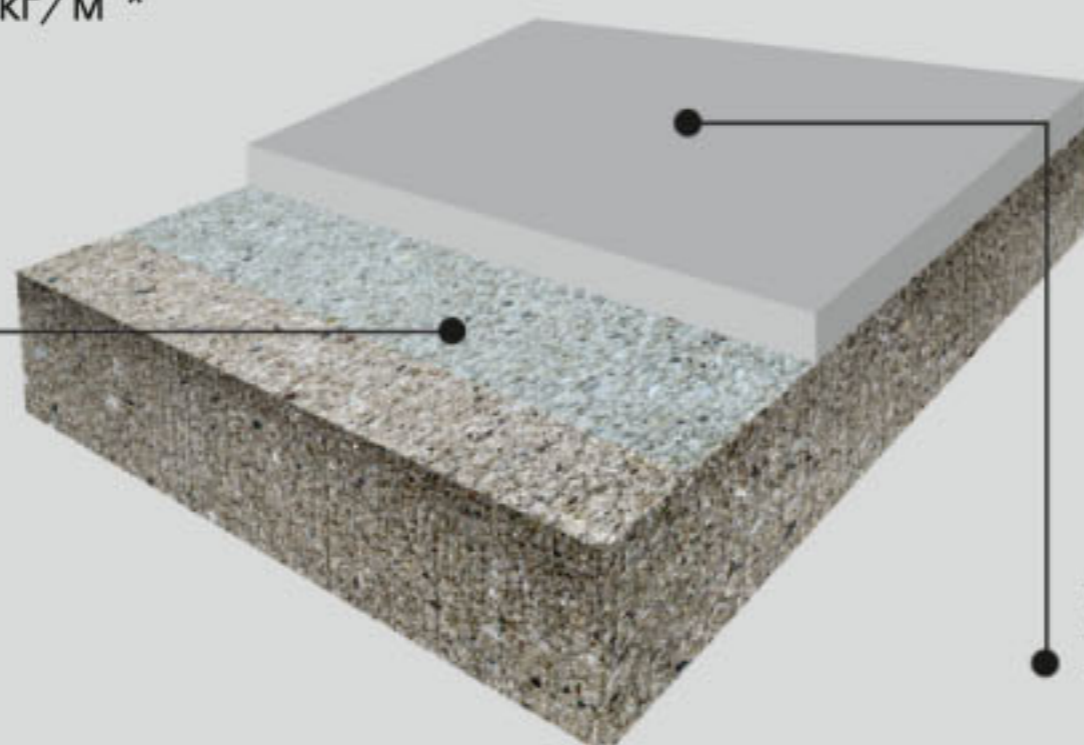

### 2. Основной слой ● Компаунд П 07 Рапид

## Компаунд П 07 Рапид

- покрытие устойчиво к периодической обработке паром под давлением
- высокие показатели гигиеничности и пожарной безопасности
- быстрый набор прочности и ввод покрытия в эксплуатацию
- высокая износостойкость, влагостойкость и химическая стойкость
- температурный режим эксплуатации от -40°C до +120°C



\* Более детальную спецификацию, характеристики и срок службы системы можно уточнить у специалистов компании UNIVERSUM

\* Фактический расход материалов зависит от качества основания, условий и способов нанесения материалов, используемых инструментов при нанесении и квалификации специалистов.

**Universum**  
TECHNOLOGY

## СЕРТИФИКАТЫ И ОДОБРЕНИЯ

Свидетельство о государственной регистрации.

Сертификат пожарной безопасности «СтройПОЖТЕСТ» АНО «ЮРЦЭПБС»

## ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ. РЕФЕРЕНЦИИ

Компаунд П 07 Рапид применяется при устройстве монолитных промышленных наливных полов в системах материалов UNIVERSUM на предприятиях пищевой промышленности.

Объект	Дата	Площадь, м <sup>2</sup>	Состав работ / применяемые материалы
Юнимилк, г. Лабинск	2010	2000	Грунтовка Э04, Компаунд П 07 Рапид
ООО АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ Дмитрогорский Мясокомбинат п. Дмитрова Гора	2012 2013	15 000	Грунтовка Э 02, Компаунд Э 03 База, Компаунд П 07 Рапид
Агрохолдинг КоПИТАНИЯ Заволжский мясокомбинат, г. Тверь	2013	18 000	Грунтовка Э 02, Компаунд П 07 Рапид

Более подробную информацию можно получить в Представительствах компании Universum. Адрес ближайшего Представительства можно уточнить на сайте [www.untec.ru](http://www.untec.ru) или по телефону **(4822) 31-08-00**. Этот продукт не рекомендуется использовать без ознакомления с соответствующим Техническим регламентом по применению продукта и Паспортом безопасности материалов, копии которых предоставляются по запросу.